




## 800 Safe

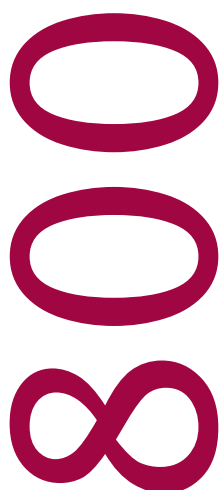

### **Schuinsnijmachine**

- Snijdt van flinterdun tot plakken van 32 mm
- Het product wordt tegen het mes geduwd
- Kantelbare en afneembare vleestafel
- Houdt het vleeswaar op zijn plaats
- Geïntegreerde slijp-unit: het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden

# Deko 800 Safe

## Materiaalgebruik

RVS 303/304 voor alle delen die met voedsel in contact komen.  
Geanodiseerd aluminium.

## Afmetingen

**Footprint:** (L x B) 500 x 250 mm.

**Buitenmaat:** (L x B x H) 725 x 550 x 585 mm.

**Afmeting vleestafel:** (L x B) 260 x 270 mm. standaard uitvoering.  
Kantelbaar en afneembaar.



**Slijp-unit:** Afneembaar en geïntegreerd in de snijmachine.  
Het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden.

**Snij capaciteit:** 220 mm. voor ronde producten.  
190 x 190 mm. voor vierkante producten.  
250 x 190 mm. voor rechthoekige producten.

**Mes:** Ø 318 mm.  
Messnelheid: 280 RPM.  
Speciaal hard verchroomd cirkel mes.  
Leverbaar in RVS, Teflon en gekartelde uitvoering.

**Mesafnemer:** Wordt standaard meegeleverd.

**Dikte instelling:** 0 – 32 mm. traploos instelbaar.

**Reiniging:** Mesplaat, slijp-unit en vleestafel zijn afneembaar.

**Motor:** 0,180 kW – 1 toerental – snaar aandrijving  
1400 RPM  
IP 23

**Voltage:** 230V – 50Hz 1 Phase 2,5 Ampère  
400V – 50Hz 3 Phase 0,6 Ampère  
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 Ampère

**Geluidsniveau:** < 50 dB (A)

**Gewicht:** 49 Kg.



## Uitvoeringen en Opties

**Teflon-uitvoering:** Dit model is uitgevoerd met een hoogwaardige Teflonlaag voor delen die met voedsel in contact komen. Bijzonder geschikt voor kaas.

**Waargeleider:** Houdt het product op zijn plaats. Hierdoor minimaal snijverlies.

**Bodem pennenplaat:** Houdt het product op de bodemplaat.

**Voldoet aan:** CE-richtlijn 89/392/EEC  
Veiligheids – hygiëne eisen EN 1974 : 1998  
Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC

**Garantie:** 12 maanden na levering.  
Geldt niet voor aan slijtage onderhevige onderdelen.



## 800 SL



### Schuinsnijmachine

- Snijdt van flinterdun tot plakken van 32 mm
- Het product wordt tegen het mes geduwd
- Kantelbare en afneembare vleestafel
- Geleverd met waargeleider: houdt het vleeswaar op zijn plaats
- Geïntegreerde slijp-unit: het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden
- Vergrote en verbrede vleestafel ten opzichte van de 800 Safe

TS  
800  
8

# Deko 800 SL

## Materiaalgebruik

RVS 303/304 voor alle delen die met voedsel in contact komen.  
Geanodiseerd aluminium.

## Afmetingen

<b>Footprint:</b>	(L x B) 500 x 250 mm.
<b>Buitenmaat:</b>	(L x B x H) 740 x 600 x 560 mm.
<b>Afmeting vleestafel:</b>	(L x B) 290 x 280 mm. standaard uitvoering. Kantelbaar en afneembaar.



<b>Slijp-unit:</b>	Afneembaar en geïntegreerd in de snijmachine. Het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden.
<b>Snij capaciteit:</b>	240 mm. voor ronde producten 210 x 210 mm. voor vierkante producten 240 x 210 mm. voor rechthoekige producten
<b>Mes:</b>	Ø 318 mm. Messnelheid: 280 RPM. Speciaal hard verchroomd cirkel mes. Leverbaar in RVS, Teflon en gekartelde uitvoering.
<b>Mesafnemer:</b>	Wordt standaard meegeleverd.
<b>Dikte instelling:</b>	0-32mm traploos instelbaar.
<b>Waargeleider:</b>	Houdt het product op zijn plaats. Hierdoor minimaal snijverlies.
<b>Duwplaat:</b>	Verlengde as voor duwplaat en ruimtebesparende parkeerstand.
<b>Reiniging:</b>	Mesplaat, slijp-unit en vleestafel zijn afneembaar.
<b>Motor:</b>	0,180 kW – 1 toerental – snaar aandrijving. 1400 RPM IP 23
<b>Voltage:</b>	230V – 50Hz 1 Phase 2,5 Ampère 400V – 50Hz 3 Phase 0,6 Ampère 115V – 60Hz 1 Phase 4,5 Ampère
<b>Geluidsniveau:</b>	< 50 dB (A)
<b>Gewicht:</b>	49 Kg.



## Uitvoering

**Teflon-uitvoering:** Dit model is uitgevoerd met een hoogwaardige Teflonlaag voor delen die met voedsel in contact komen. Bijzonder geschikt voor kaas.

**Voldoet aan:** CE-richtlijn 89/392/EEC  
Veiligheids – hygiëne eisen EN 1974 : 1998  
Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC

**Garantie:** 12 maanden na levering.  
Geldt niet voor aan slijtage onderhevige onderdelen.